

**BEKOTO®**

Incubateur B.192-S₂

dimensions (valeurs indicatives)

Largeur	2 500 mm
Hauteur	2 350 / 2650 mm
Profondeur	2 500 mm

humidité

Pression	3 bars
Type d'humidité	pulvérisation

consommation électrique

Voltage	400 V - Triphasé N+T
Fréquence	50 Hz
Conso. max	4.5 Kw/h

capacité


Capacité	19 200 oeufs
No. Chariots	4 x 2 piles
No. Paniers/Chariot	32
No. Total Paniers	128

aération


Volume salle	15-17 m ³ heure / 1000 oeufs
Température	24°C - 26°C
Humidité relative	50% à 60%

refroidissement eau


Pression	3 bars
Température	17° C

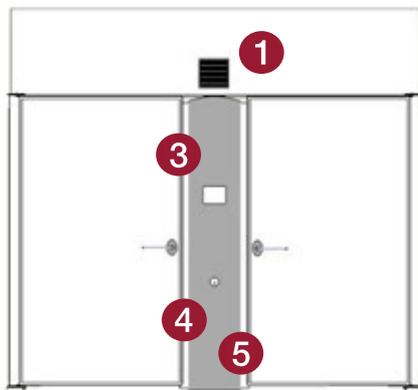

face

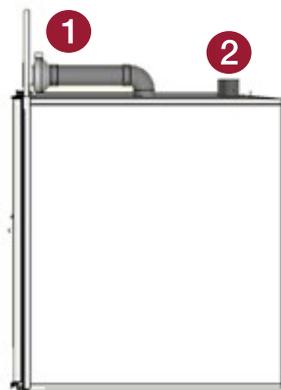

côté

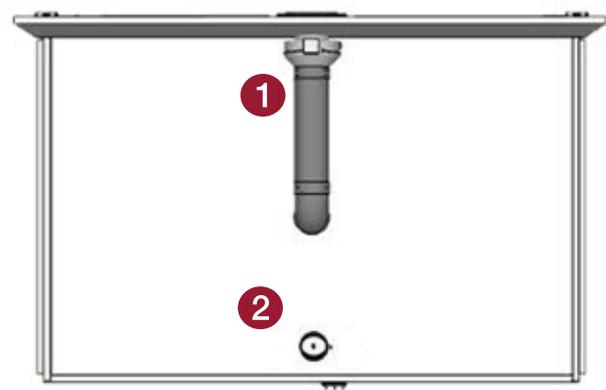

haut

- 1 Arrivée Air Frais
- 2 Sortie Air vicié
- 3 Arrivée Electricité
- 4 Arrivée Eau Froide
- 5 Arrivée Eau (Humidité)