

**BEKOTO®**

Eclosoir B.288-H2

dimensions (valeurs indicatives)

Largeur	3 200 mm
Hauteur	2 350 / 2 650 mm
Profondeur	3 100 mm

humidité

Pression	3 bars
Type d'humidité	pulvérisation

consommation électrique

Voltage	400 V - Triphasé N+T
Fréquence	50 Hz
Conso. max	5.5 Kw/h

capacité


Capacité	28 800 oeufs
No. Chariots	6 x 2 piles
No. Paniers/Chariot	32
No. Total Paniers	192

aération


Volume salle	20-25 m³ heure / 1000 oeufs
Température	24°C - 26°C
Humidité relative	50% à 60%

refroidissement eau


Pression	3 bars
Température	17° C

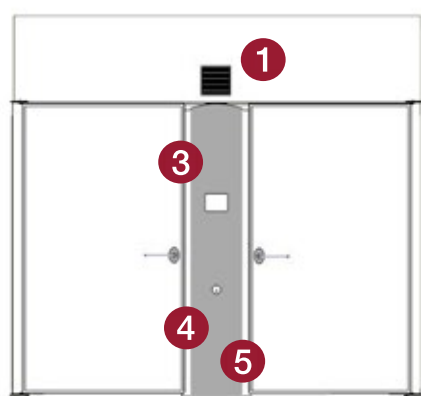

face

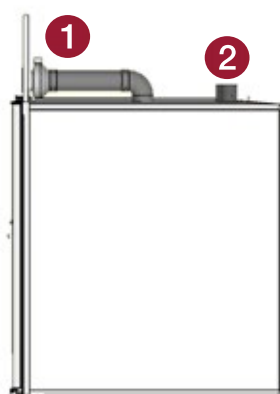

côté

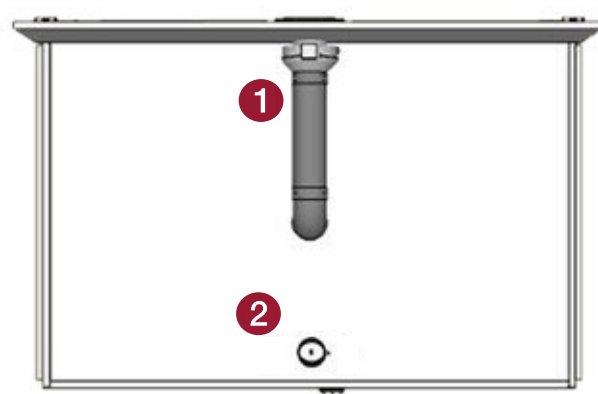

haut

- ❶ Arrivée Air Frais
- ❷ Sortie Air vicié
- ❸ Arrivée Electricité
- ❹ Arrivée Eau Froide
- ❺ Arrivée Eau (Humidité)

www.bekoto.comemail : contact@bekoto.com