

**BEKOTO®**

# Incubateur B.576-S2

## dimensions (valeurs indicatives)

Largeur	3 140 mm
Hauteur	2 350 / 2 650 mm
Profondeur	4 960 mm

## humidité

Pression	3 bars
Type d'humidité	pulvérisation

## consommation électrique

Voltage	400 V - Triphasé N+T
Fréquence	50 Hz
Conso. max	11 Kw/h

## capacité


Capacité	57 600 oeufs
No. Chariots	12 x 2 piles
No. Paniers/Chariot	32
No. Total Paniers	384

## aération


Volume salle	15-17 m <sup>3</sup> heure / 1000 oeufs
Température	24°C - 26°C
Humidité relative	50% à 60%

## refroidissement eau


Pression	3 bars
Température	17° C

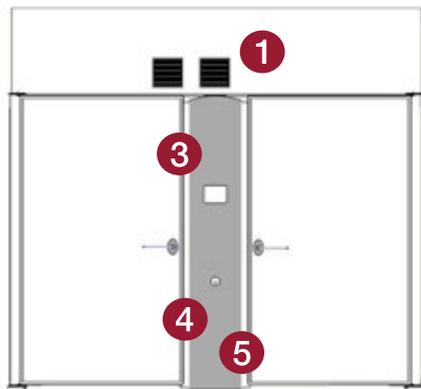

face

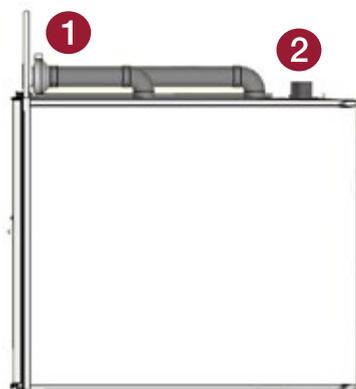

côté

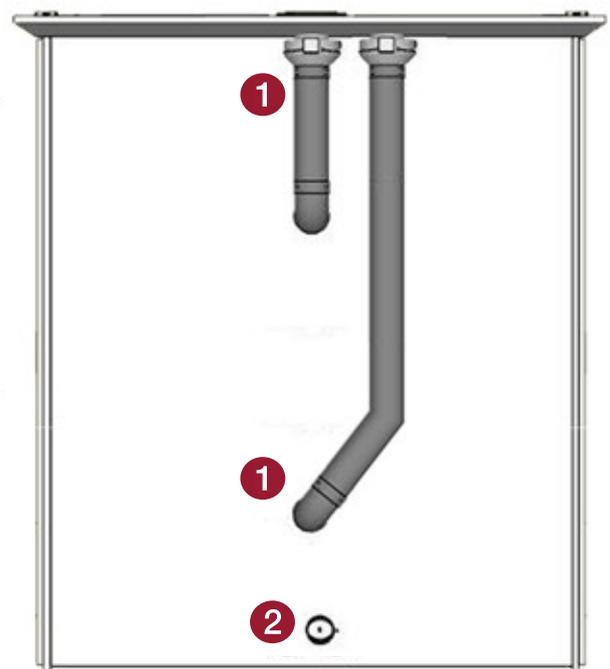

haut

- 1 Arrivée Air Frais
- 2 Sortie Air vicié
- 3 Arrivée Electricité
- 4 Arrivée Eau Froide
- 5 Arrivée Eau (Humidité)